Änd-Index	Änderung	Datum	Name
01	Drehzahl max. 1367 war 1366	06.04.2017	Joas



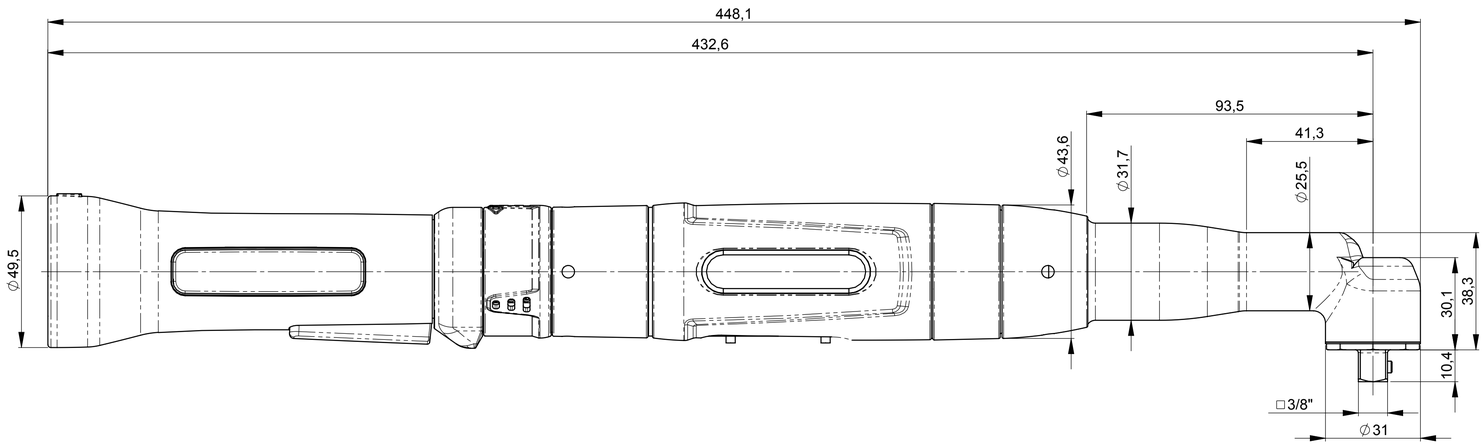

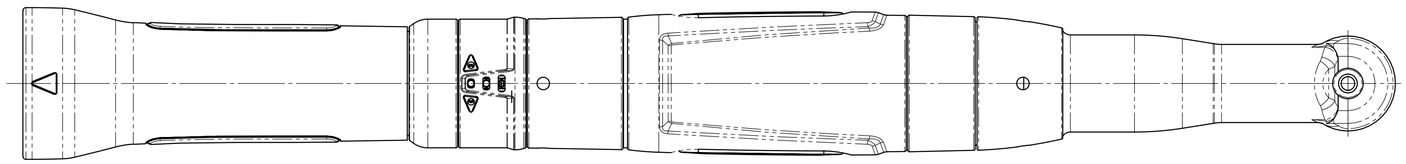

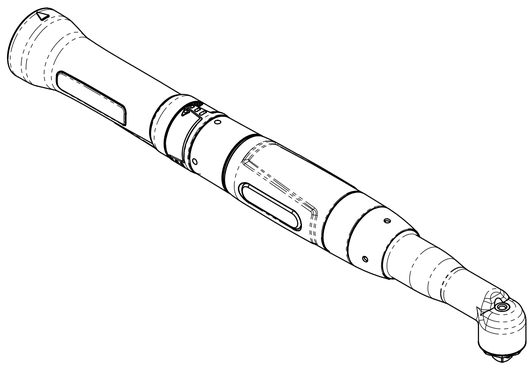

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	8 - 32
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1367
Gewicht	weight	kg	1,67
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02; Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1; über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:
Bohrungen Rz63
Passbohrungen Rz16

Alfing Montagetechnik GmbH
D-73413 Aalen

Kanten DIN ISO 13715 ±0,1 0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe RAL-Nr.

Benennung: HSX1032WV38

Kundenmasszeichnung

Ursprung				Massstab	Zeichnungsnummer	Index Aend.	Format
70058336/00	gez.	22.07.2015	Joas	1:1	70058337	01	A1
70058337 Baugruppe	gepr.	13.04.2017	Janicek				

Zustand: Freigegeben

Bl. 2 von 2 Bl.

Plotdatum: 2015-08-31 Datei: W:_K__S_____\70058337_00_4.SLDDRW