Änd-Index	Änderung	Datum	Name



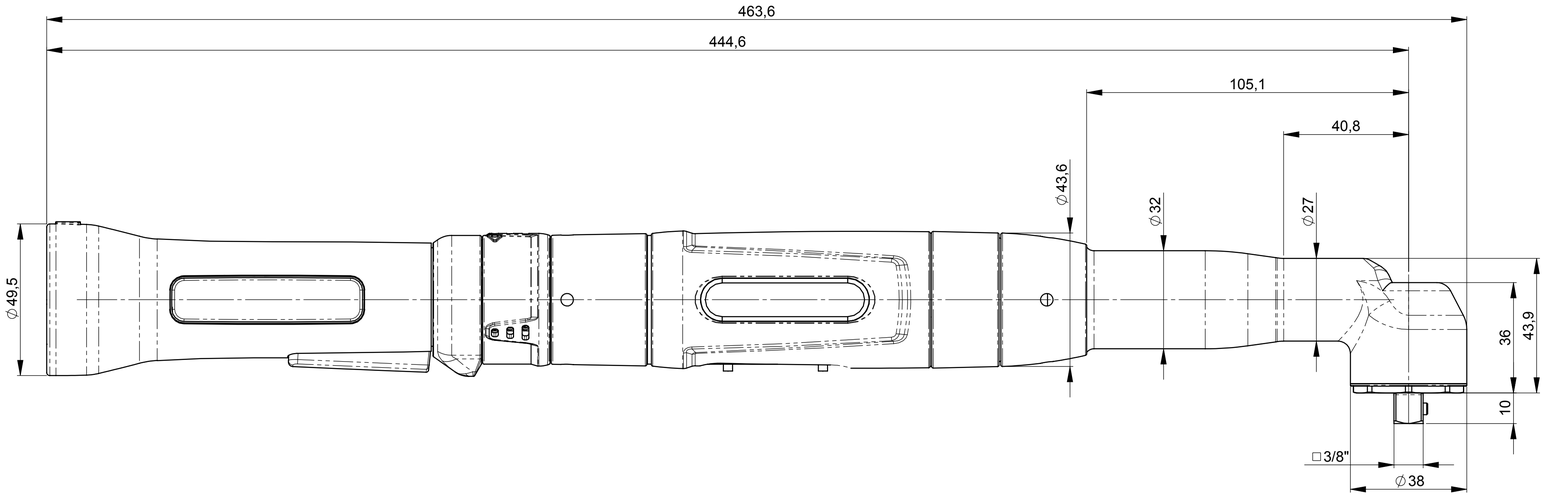

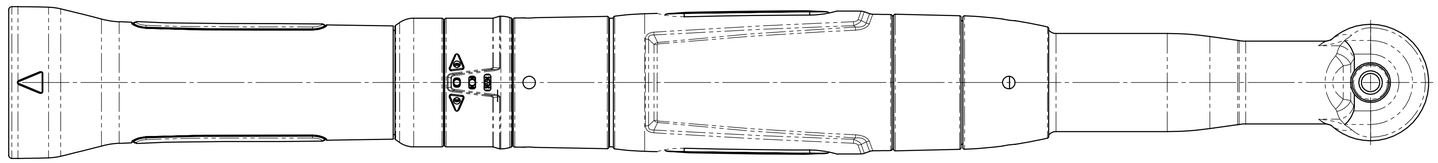

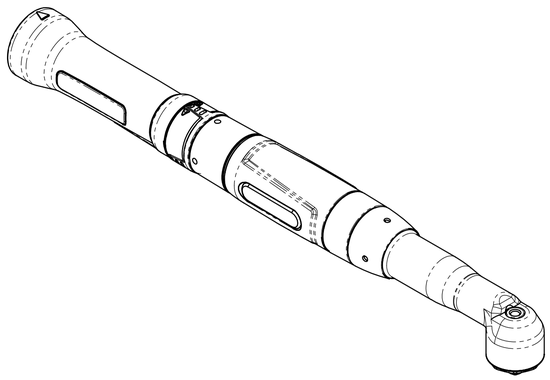

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	16 - 64
Drehzahl max.	speed max.	1/min	660
Gewicht	weight	kg	1,82
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768-mK
Schutzvermerk
ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02
Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1
über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:
Bohrungen Rz63
Passbohrungen Rz16

AMT
Alfing Montagetechnik GmbH
D-73413 Aalen

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe RAL-Nr.

70058339/00
Ursprung

70058340
Baugruppe

gez.	28.07.2015	Joas	Massstab 1:1
geprf.	31.08.2015	Joas	

Benennung
HSX1064WV38

Kundenmasszeichnung

Zeichnungsnummer 70058340
Index Aend- 00
Format A1

Zustand: FREIGEGEBEN

Plotdatum: 2015-08-31
Datei: W:_K___S_____\70058340_00_4.SLDDRW