Änd-Index	Änderung	Datum	Name



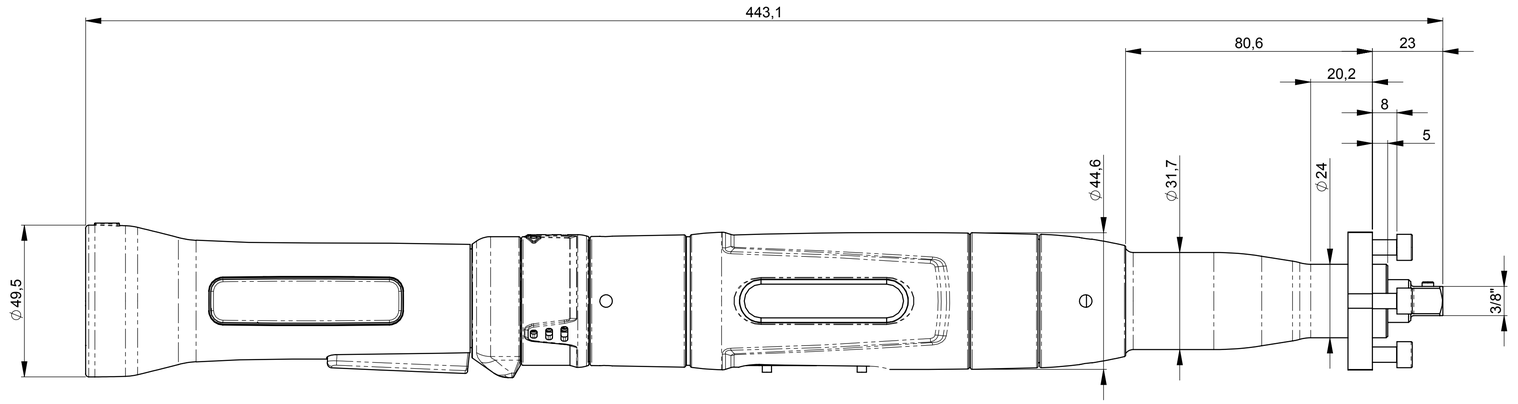

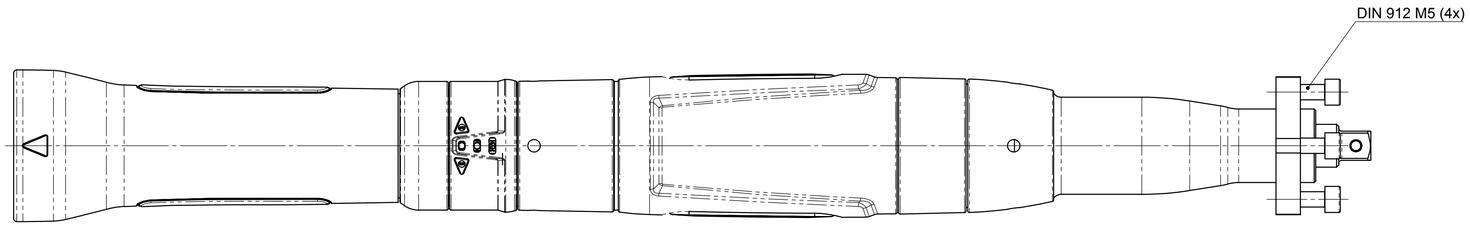

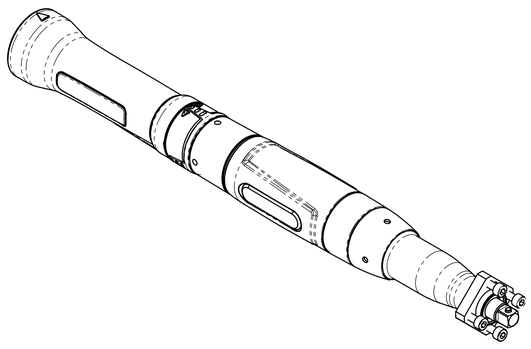

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	6 - 30
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1466
Gewicht	weight	kg	1,62
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768-mK
Schutzvermerk
ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02
Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1
über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:
Bohrungen Rz63
Passbohrungen Rz16

Alfing Montagetechnik GmbH
D-73413 Aalen

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

Benennung: HSX1030ZV38

gehaertet

Oberflaechenschutz

70058346/00 Ursprung

Farbe RAL-Nr.

Kundenmasszeichnung

70058347 Baugruppe	gez.	25.08.2015	Joas	Massstab 1:1	Zeichnungsnummer 70058347	Index Aend. 00 / Format A1
	gepr.	31.08.2015	Joas			

Zustand: FREIGEGEBEN

Plotdatum: 2015-08-31 Datei: W:_K__S_____\70058347_00_4.SLDDRW