Änd-Index	Änderung	Datum	Name



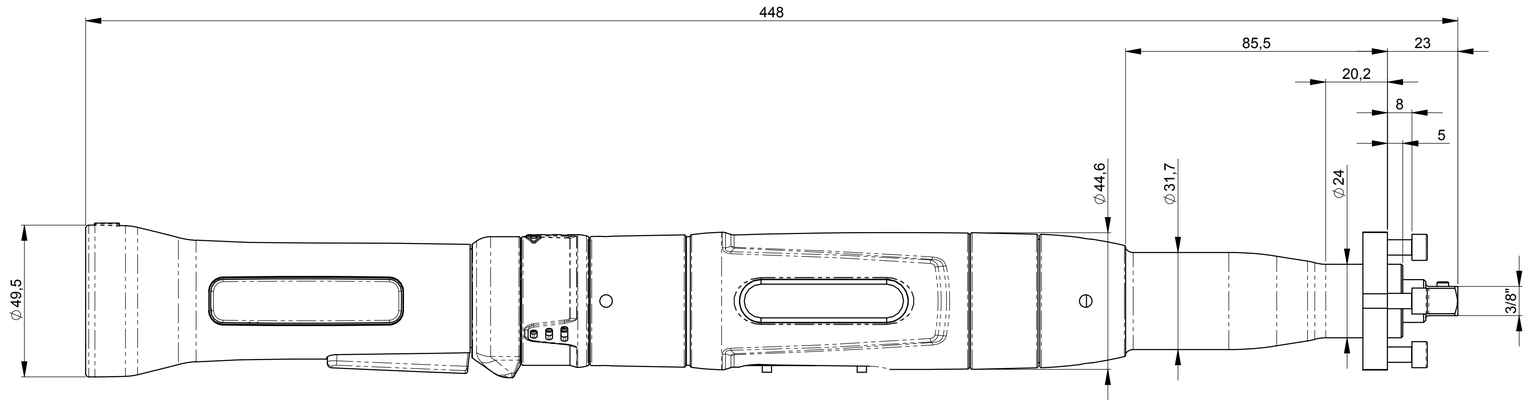

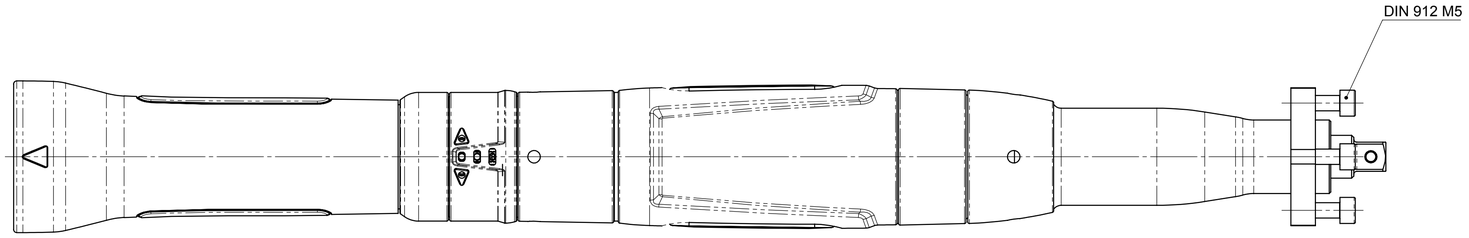

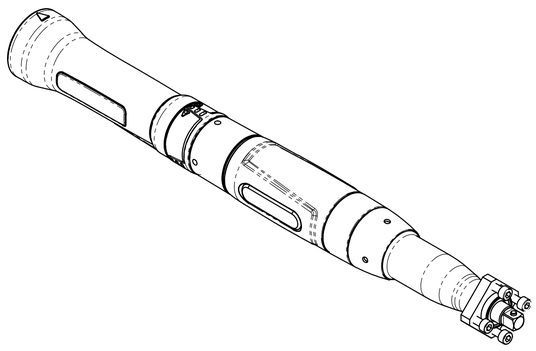

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	8 - 40
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1122
Gewicht	weight	kg	1,63
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768-mK
Schutzvermerk
ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02
Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1
über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:
Bohrungen Rz63
Passbohrungen Rz16

Alfing Montagetechnik GmbH
D-73413 Aalen

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe RAL-Nr.

Benennung
HSX1040ZV38

Kundenmasszeichnung

70058347/00 Ursprung					
70058348 Baugruppe	gez.	25.08.2015	Joas	Massstab 1:1	Zeichnungsnummer 70058348
	gepr.	31.08.2015	Joas		Index Aend. 00
					Format A1

Zustand: FREIGEGEBEN

Plotdatum: 2015-08-31 Datei: W:_K__S_____\70058348_00_4.SLDDRW