Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name
01	– Gewicht 2,98 kg war 2,87 kg –	13.04.2017	– Joas

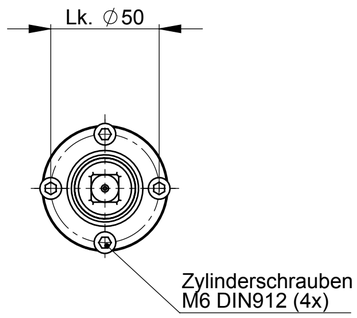

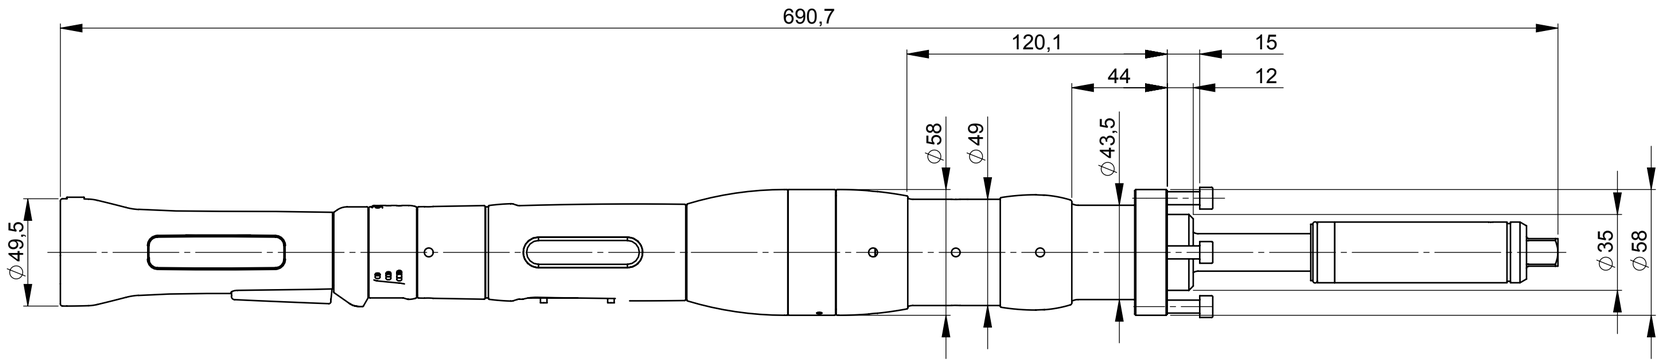

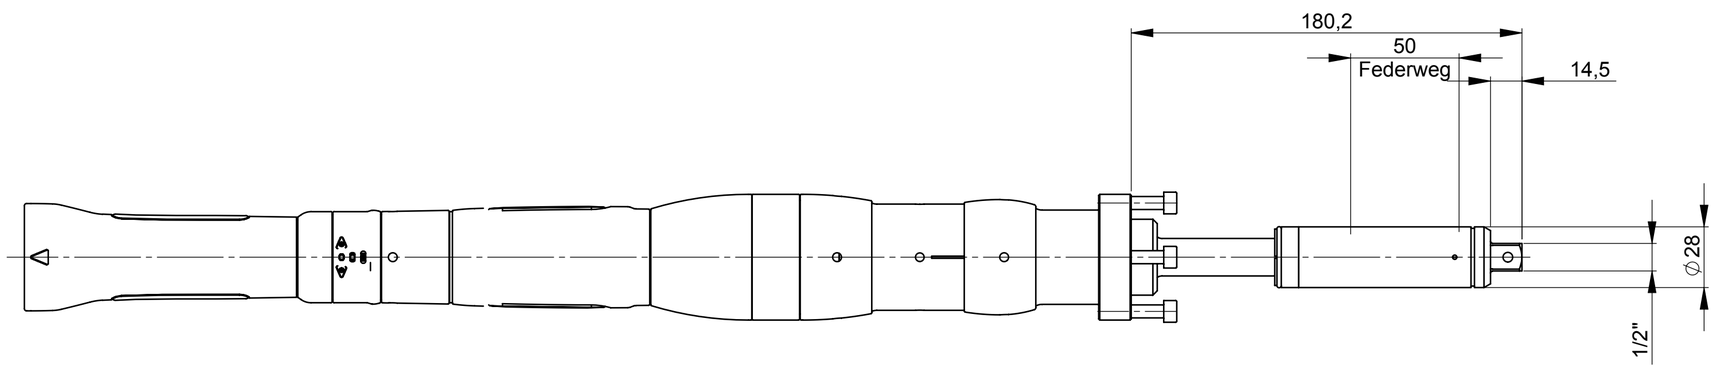

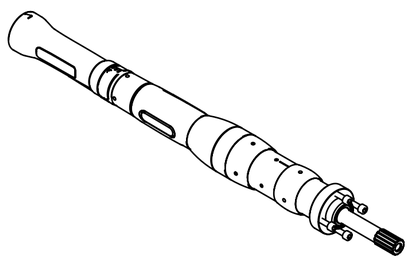

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	18 - 87
Drehzahl max.	speed max.	1/min	759
Gewicht	weight	kg	2,98
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Gewicht: ca. kg

Bohrungen Rz63

Passbohrungen Rz16

Alfing Montagetechnik GmbH
D-73413 Aalen

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

Benennung: HSX2087ZF50

gehaertet

70058349/00 — Ursprung

Oberflaechenschutz

Farbe

Kundenmasszeichnung

70058354 — Baugruppe

			Massstab	Zeichnungsnummer	Rev.Nr.	Format
gez.	11.11.2016	Joas	1:2	70058354	01	A2
gepr.	13.04.2017	Janicek				

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 18.04.2017

Vers.Nr. 14