Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

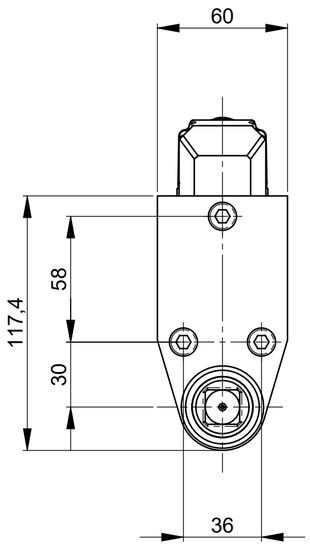

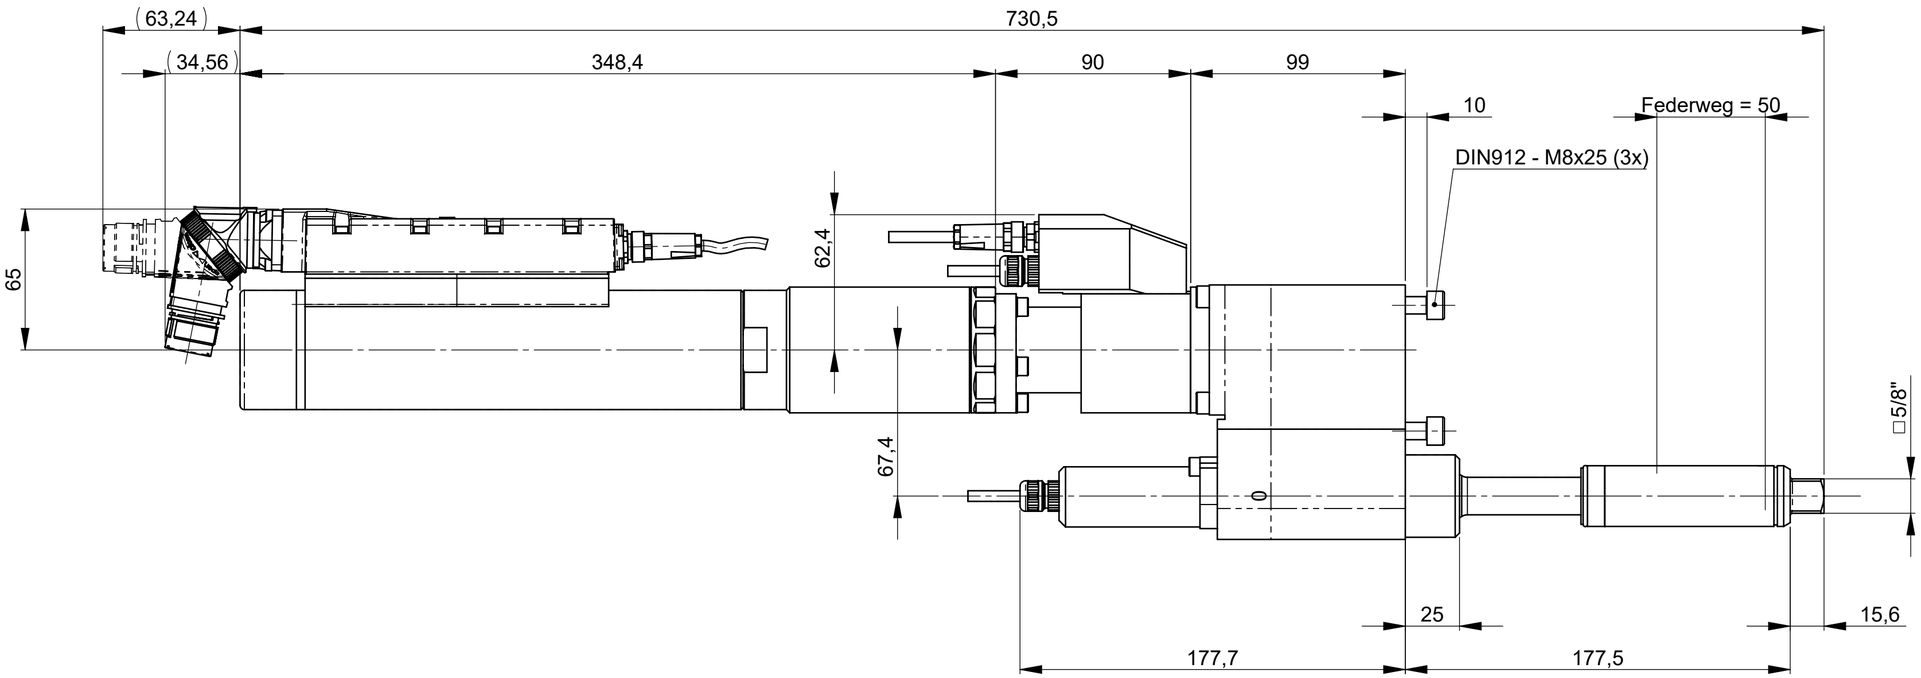

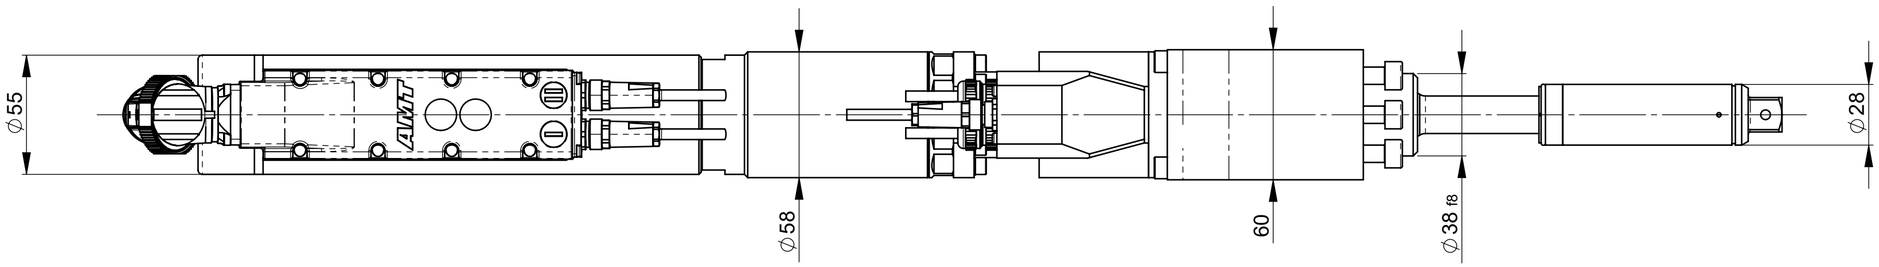

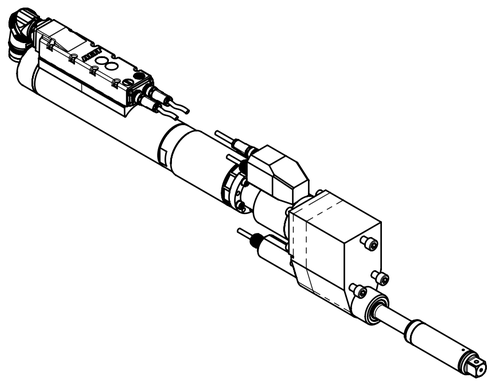

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	22 - 220
Drehzahl max.	speed max.	1/min	302
Gewicht	weight	kg	9,7
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit Ident-Nr. und Revisions-Nr. dauerhaft markiert.
Fehlt Hinweis in Zeichnung, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Tolerierungsgrundsatz ISO 8015
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Positionstoleranzen für Bohrungen ohne Toleranzangabe:

Passbohrungen: Ø0.05
Gewinde und Bohrungen bis Ø6: Ø0.2
über Ø6 bis Ø10: Ø0.4 über Ø10: Ø0.8

Oberfloechen nach DIN ISO 1302
Oberfloechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen Rz100
Passbohrungen Rz6,3

Gewicht: ca. 9.68 kg

Vertraulich! Sämtliche Rechte von EST vorbehalten.
Unbefugte Offenlegung, Nutzung und Verwertung verboten.

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany
Business-Unit AMT-Schraubtechnik

EST TECHNOLOGIE Business-Unit AMT-Schraubtechnik

Kanten DIN ISO 13715 +0.5 +0.1 -0.1 -0.5

Werkstoff:

Wärmebehandlung:
Partielle Härtung gekennzeichnet durch

Oberfläche:

Farbe:

Benennung
ESX222DRXWX270AODX250-220

70082490
Ursprung

70082576
Baugruppe

gez.	10.11.2025	Janicek Stephan,	sja
gepr.	10.11.2025	Janicek Stephan,	sja

Maßstab 1:2

Zeichnungsnummer
70082576

Rev.Nr. 00 | Format A2

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 13.04.2026

Vers.Nr. 3