Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name



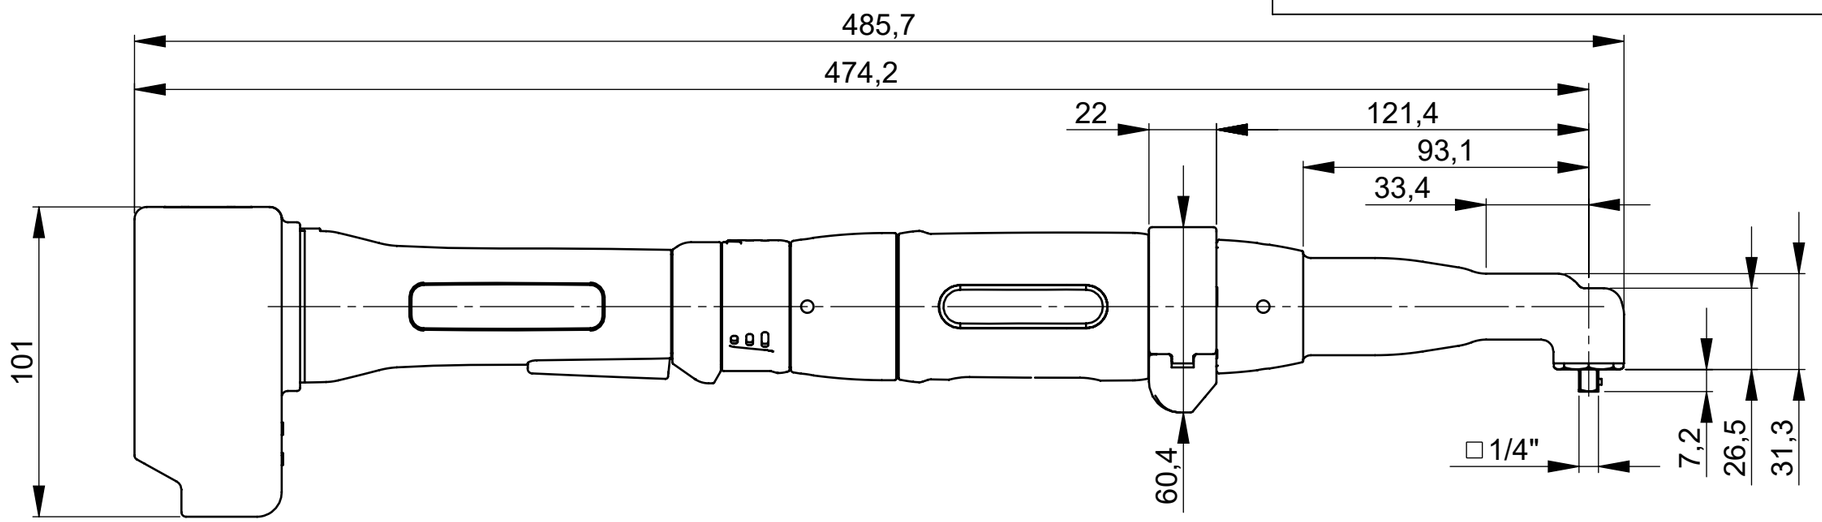

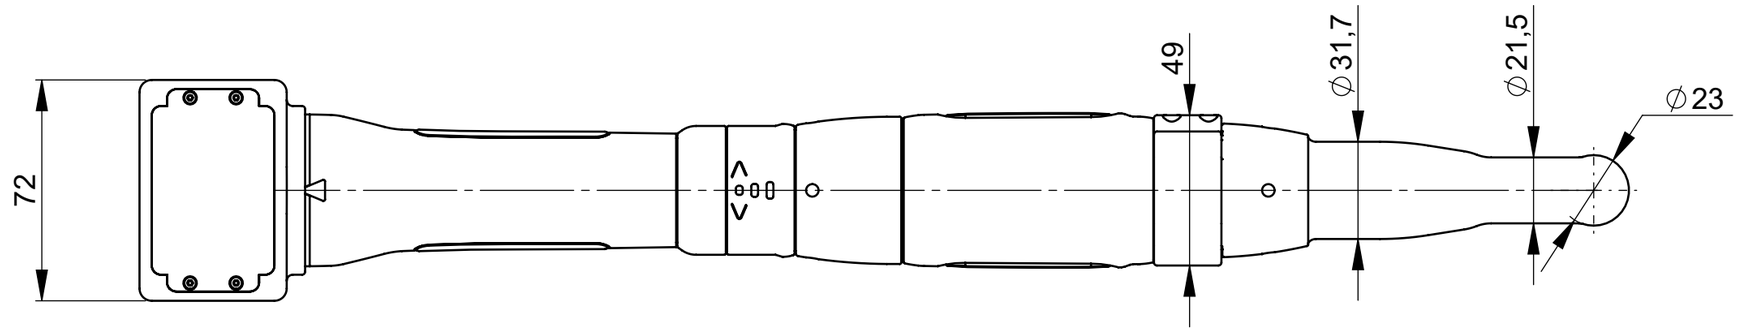

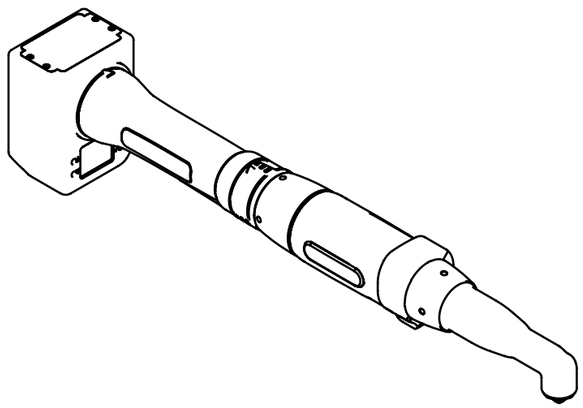

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 15
Drehzahl max.	speed max.	1/min	592
Gewicht	weight	kg	1,74
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Mit Ident-Nr. und Revisions-Nr. dauerhaft markiert. Fehlt Hinweis in Zeichnung, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Tolerierungsgrundsatz ISO 8015
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Positionstoleranzen für Bohrungen ohne Toleranzangabe:

Passbohrungen: Ø0.04
Gewinde und Bohrungen bis Ø6: Ø0.2
über Ø6 bis Ø10: Ø0.4 *über Ø10:* Ø0.8

Oberflaechen nach DIN ISO 1302
Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen Rz100
Passbohrungen Rz6,3

Gewicht: ca. 1.81 kg

Vertraulich! Sämtliche Rechte von EST vorbehalten. Unbefugte Offenlegung, Nutzung und Verwertung verboten.

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany
Business-Unit *AMT*-Schraubtechnik

Kanten DIN ISO 13715 +0,5 +0,1 / -0,1 -0,5

Werkstoff:
Wärmebehandlung:
Partielle Härtung gekennzeichnet durch
Oberfläche:
Farbe:

Ursprung

Benennung
HSXSBW1015WV14B

70248939
Baugruppe

			Maßstab	Zeichnungsnummer	Rev.Nr.	Format
gez.	26.09.2022	D. Alim	1:1	70248939	00	A3
gepr.	31.03.2026	Maier Bernd, bma				

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 31.03.2026

Vers.Nr. 4