| Rev.Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



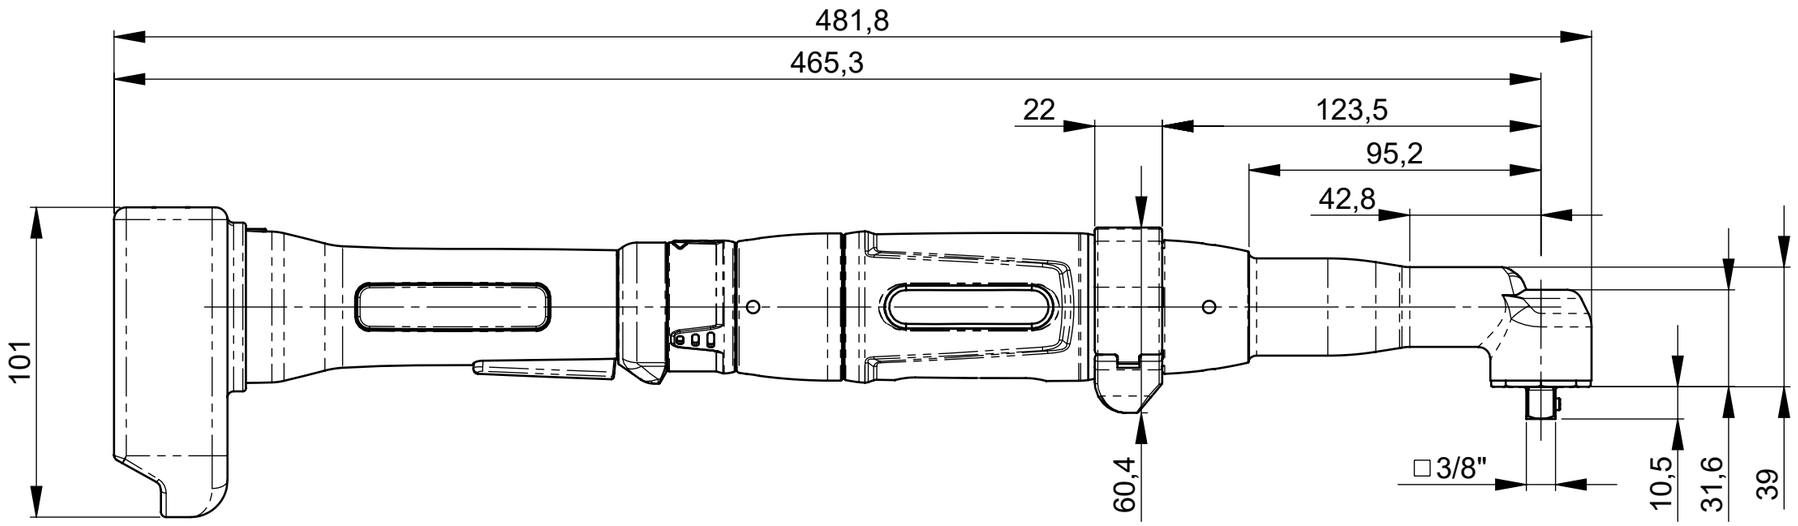


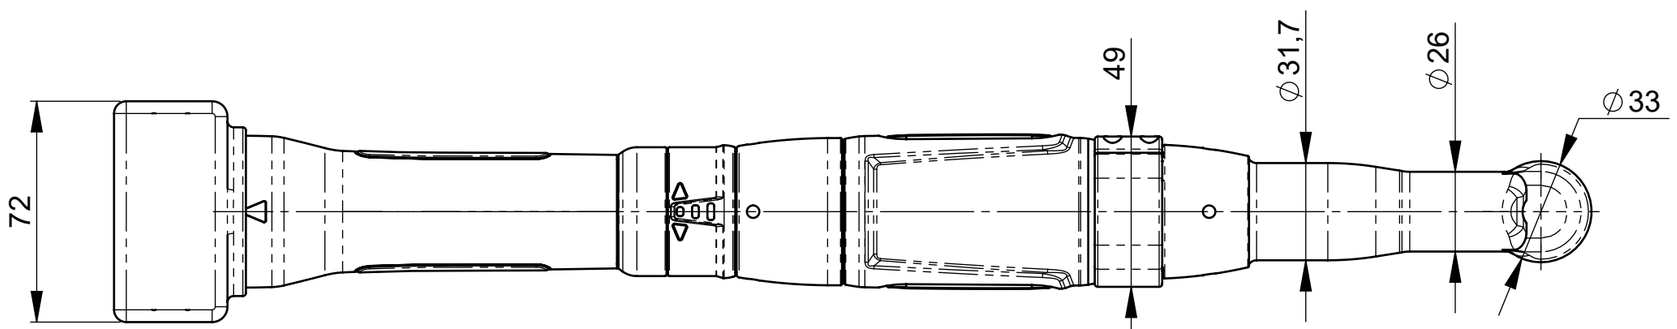


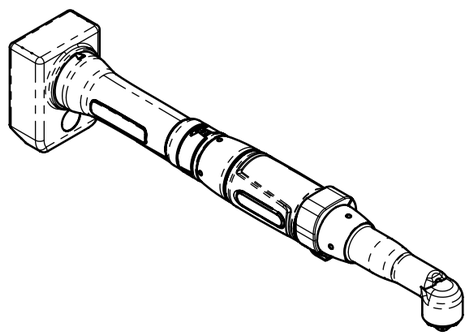

## Technische Daten - technical data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Drehmoment | torque | Nm | 10 - 39 |
| Drehzahl max. | speed max. | 1/min | 242 |
| Gewicht | weight | kg | 1,87 |
| Federkraft | spring pressure | N | --- |
| Federweg | spring travel | mm | --- |

*Mit Ident-Nr. und Revisions-Nr. dauerhaft markiert. Fehlt Hinweis in Zeichnung, dann Position beliebig.*

*Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK*
*Tolerierungsgrundsatz ISO 8015*
*Schutzvermerk ISO 16016 beachten*

*Positionstoleranzen für Bohrungen ohne Toleranzangabe:*

*Passbohrungen:* ⌖ Ø0.04
*Gewinde und Bohrungen bis Ø6:* ⌖ Ø0.2
*über Ø6 bis Ø10:* ⌖ Ø0.4 *über Ø10:* ⌖ Ø0.8

*Oberflaechen nach DIN ISO 1302*
*Oberflaechen ohne weitere Angaben:*

*Bohrungen* √Rz100
*Passbohrungen* √Rz6,3

*Gewicht: ca. 1.87 kg*

*Vertraulich! Sämtliche Rechte von EST vorbehalten. Unbefugte Offenlegung, Nutzung und Verwertung verboten.*

**EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG**
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany
**Business-Unit *AMT*-Schraubtechnik**

EST TECHNOLOGIE
Business-Unit *AMT*-Schraubtechnik

*Kanten DIN ISO 13715* +0,5 +0,1 -0,1 -0,5

*Werkstoff:*
*Wärmebehandlung:*
*Partielle Härtung gekennzeichnet durch*
*Oberfläche:*
*Farbe:*

*Ursprung*

*Benennung*
HSXBW1039WV38B

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70122792 *Baugruppe* | *gez.* | 08.11.2021 | D. Alim | *Maßstab* 1:2 | *Zeichnungsnummer* 70122792 | *Rev.Nr.* 00 | *Format* A3 |
| | *gepr.* | 07.08.2025 | Alim Denis, dal | | | | |

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 31.03.2026

*Vers.Nr.* 5