Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

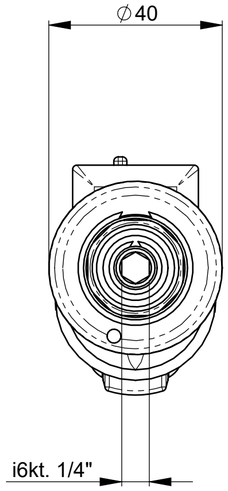

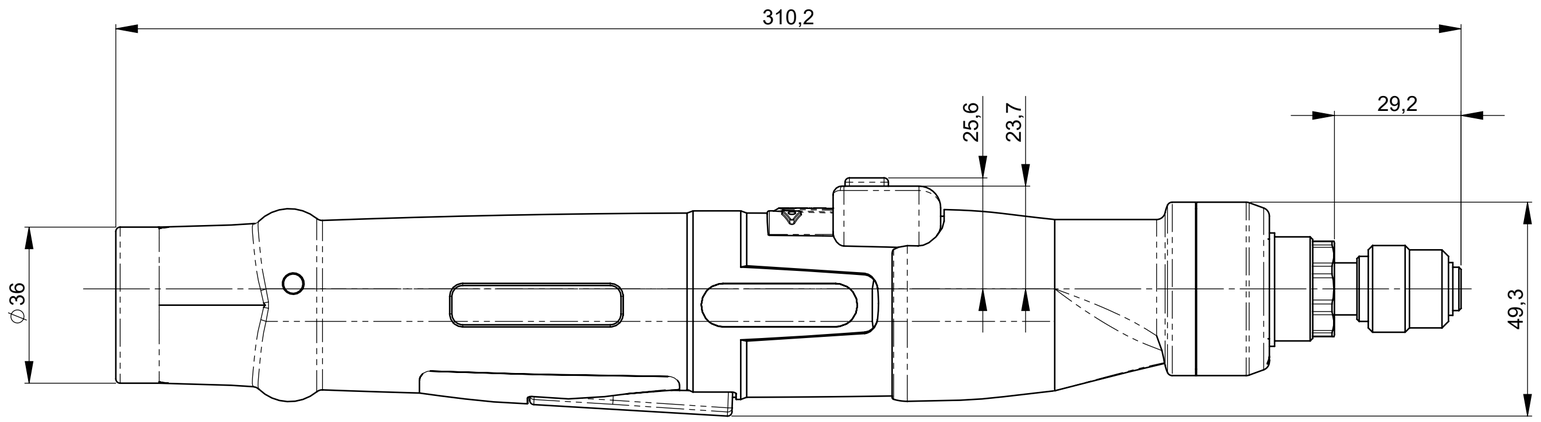

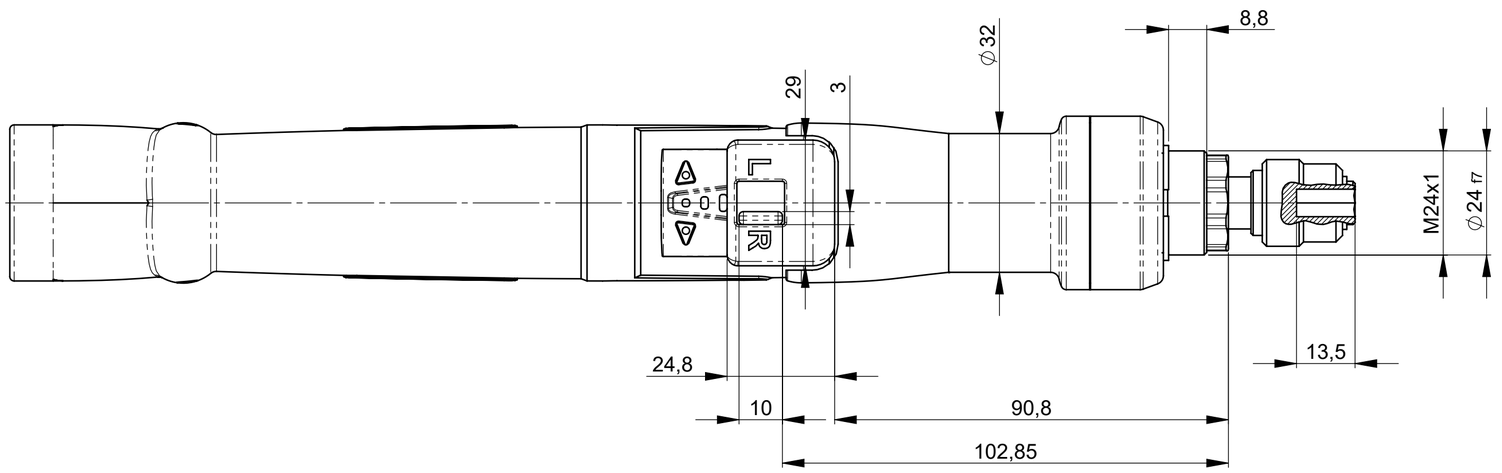

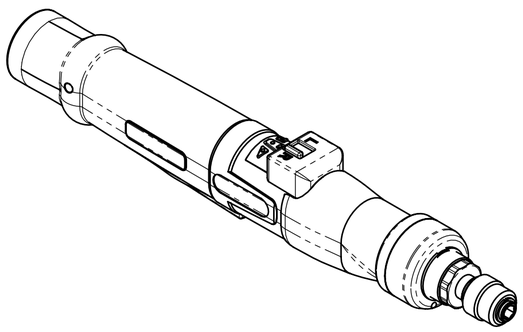

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	1,20 - 6
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1481
Gewicht	weight	kg	0,77
Federkraft	spring pressure	N	xx - xx
Federweg	spring travel	mm	xx

Mit Ident-Nr. und Revisions-Nr. dauerhaft markiert. Fehlt Hinweis in Zeichnung, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Tolerierungsgrundsatz ISO 8015
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Positionstoleranzen für Bohrungen ohne Toleranzangabe:

Passbohrungen: ⌖ Ø0.04
Gewinde und Bohrungen bis Ø6: ⌖ Ø0.2
über Ø6 bis Ø10: ⌖ Ø0.4 *über Ø10:* ⌖ Ø0.8

Oberflaechen nach DIN ISO 1302
Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen √Rz100
Passbohrungen √Rz6,3

Gewicht: ca. 0.77 kg

Vertraulich! Sämtliche Rechte von EST vorbehalten.
Unbefugte Offenlegung, Nutzung und Verwertung verboten.

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany
Business-Unit *AMT*-Schraubtechnik

EST TECHNOLOGIE
Business-Unit *AMT*-Schraubtechnik

Kanten DIN ISO 13715 +0.5 +0.1 / -0.1 -0.5

Werkstoff:
Wärmebehandlung:
Partielle Härtung gekennzeichnet durch
Oberfläche:
Farbe:

Benennung
HSXK1006ZH14P

70141255
Ursprung

70141256
Baugruppe

gez.	14.04.2020	Joas	
gepr.	22.12.2021	B. Joas	

Maßstab 1:1

Zeichnungsnummer
70141256

Rev.Nr. 00
Format A2

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 12.03.2026

Vers.Nr. 16