Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name



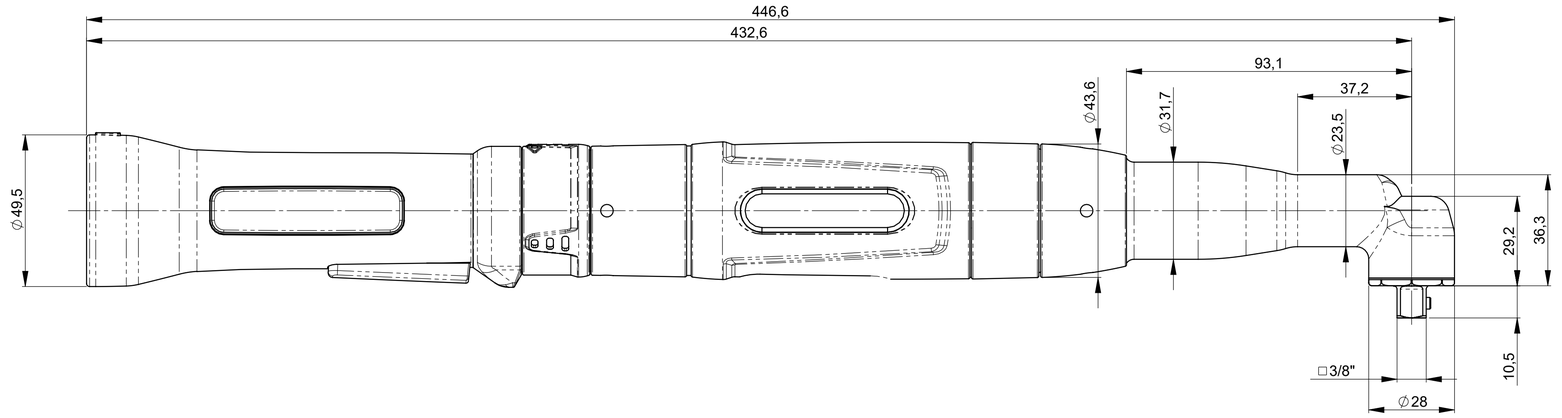

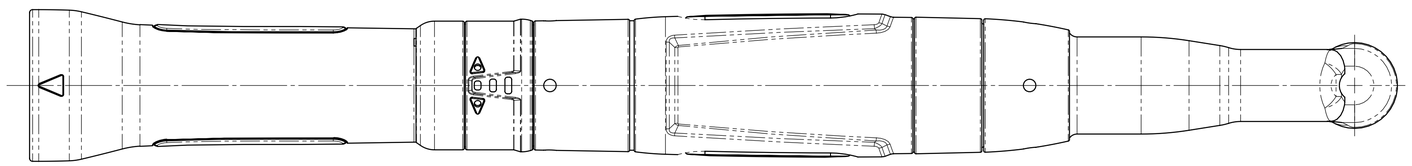

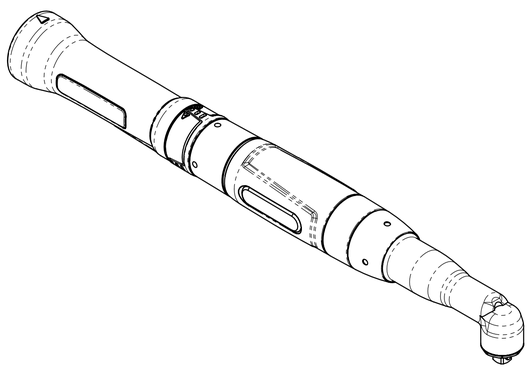

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 25
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1367
Gewicht	weight	kg	1,61
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Mit Ident-Nr. und Revisions-Nr. dauerhaft markiert. Fehlt Hinweis in Zeichnung, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Tolerierungsgrundsatz ISO 8015
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Positionstoleranzen für Bohrungen ohne Toleranzangabe:

Passbohrungen: Ø Ø0,1 A
Gewinde und Bohrungen bis Ø6: Ø Ø0,2 A
Über Ø6 bis Ø10: Ø Ø0,3 A Über Ø10: Ø Ø0,4 A

Oberflächen nach DIN ISO 1302
Oberflächen ohne weitere Angaben:

Bohrungen Rz100
Passbohrungen Rz6,3

Gewicht: ca. 1,61 kg

Vertraulich! Sämtliche Rechte von EST vorbehalten. Unbefugte Offenlegung, Nutzung und Verwertung verboten.

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany
Business-Unit AMT-Schraubtechnik

Kanten DIN ISO 13715: ±0,5 / 0,1 / 0,5

Werkstoff:
Wärmebehandlung:
Partielle Härtung gekennzeichnet durch
Oberfläche:
Farbe:

Benennung: HSX1025WV38GF

70058336 Ursprung

70259981 Baugruppe

gez.	11.08.2022	Maier Bernd, bmd	Maßstab	1:1
gepr.	11.08.2022	B. Maier		

Zeichnungsnummer: 70259981 | Rev.Nr.: 00 | Format: A1

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 16.03.2026

Vers.Nr. 3